



Sträckfilmare
CTA 300



CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

STRÄCKFILMARE CTA 300

Display

Alla programparametrar och inställningar kan enkelt övervakas och justeras med den nya färgpekskärmen.

Alla funktioner hos CTA 300 kan manövreras manuellt, såsom filmmönster och filmspänning. CTA 300 använder Power Ecostretch⁺-systemet som garanterar att det valda försträckningsförhållandet håller sig konstant vilket garanterar en konsekvent låg filmskonsumtion under hela maskinens livslängd.



VÄXLAR




Översikt växellägen 8 utväxlingar kan ställas in manuellt på försträckningsenheten.

BYT SPRÅK



Flera språk finns tillgängliga och kan ställas in på skärmen.

SENSORSTATUS

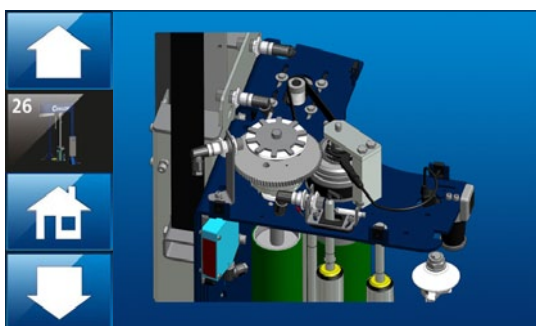

Maskinen är försedd med flertalet givare vars status kan ses på skärmen. Dessa sensorer och kontaktorer blinkar grönt när allt fungerar korrekt och rött om det finns ett fel.

EKONOMI & FÖRBRUKNING



Se till att du har ett konstant filmresultat och en garanterad kostnad per filmad pall.

Vår mjukvara beräknar hur mycket film som appliceras på varje pall samt enhetskostnaden per pall.




STRÄCKFILMARE CTA 300

Specifikation & Dimensioner

Maskin	Hastighet roterande arm	Max 10,5 v/min inställbar
	Hastighet aggregathiss	Inställbar
	Botten / toppvarv	1–15
	Start / stopp	Körs elektroniskt med mjuk start och stopp
	Försträckningssystem	POWER ECOSTRETCH⁺
	Försträckningsgrad	60, 100, 130, 160, 200, 280, 340 & 400 % justerbar
	Sträckfilningsprogram	9 inställbara
	Styrsystem	PLC
EI	Elanslutning	Single phase 240V 50 Hz
	Last	0,8 kW
	Skyddsnorm	IP54
	Max säkring	10 A
Pallgods	Max storlek (längd x bredd)	1200 x 1200 mm
	Max godshöjd inkl. pall	2400 mm
	Tillåten lastvikt	Obegränsad (beror på golvets beskaffenhet)
Sträckfilm	Diameter kärna	76 mm
	Yttre diameter, max	250 mm
	Film bredd, max	500 mm
	Film tjocklek	9-35 my
Golvmontering	Min. tjocklek betong	150 mm

Dimensioner

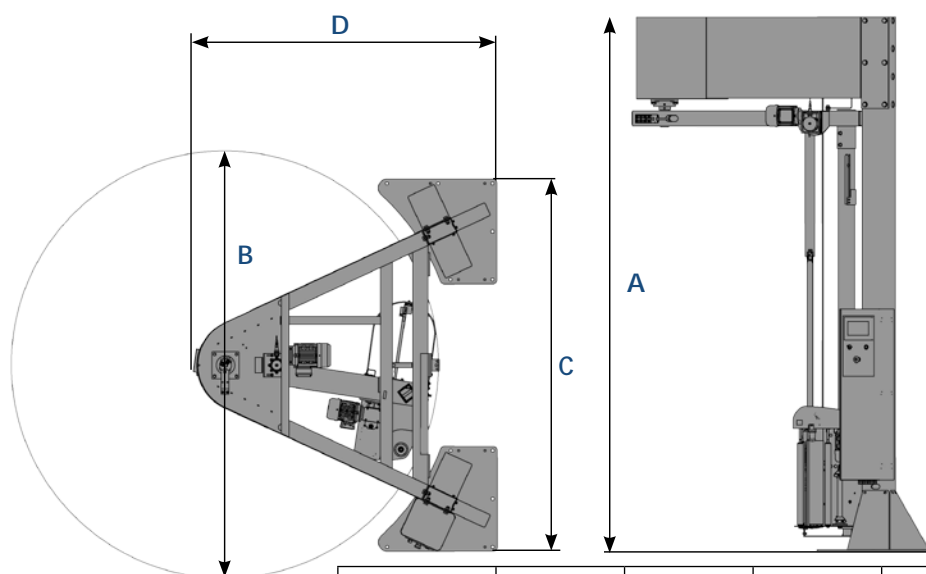

Dim (mm)	A	B	C	D
Standard	3445	Ø 2750	2400	1960

Vikt, standard: 690 kg (Vikten kan variera beroende på optioner).

Sträckfilmare CTA 300

CTA 300 är en extremt robust maskin med roterade arm, utvecklad och byggd på väl beprövad teknik. En mängd olika inställningar samt justeringsmöjligheter gör det enkelt att uppnå hög lönsamhet genom optimal anpassning för alla godstyper. Med CTA 300 har du möjlighet att reglera filmspänningen så att den passar godset på bästa sätt. Den valda försträckningen hålls konstant, vilket garanterar en konsekvent låg filmförbrukning last efter last.

Lätt att använda

- Inställningar är lätta att förstå.
- Filmrullsbyte görs snabbt och enkelt.
- Automatisk avkänning av godshöjd.

Sparar pengar

- Försträckningen är nu justerbar i 8 steg upp till 400% med vårt patenterade försträckningssystem **POWER ECOSTRETCH⁺**.
- Den valda försträckningen hålls konstant, vilket garanterar en konsekvent låg filmförbrukning last efter last och skyddar känsliga varor.
- Hastigheten på hissörelsen är individuellt inställbar för att minimera filmöverlappning.

Konsekvent förpackningsresultat

- Flexibla inställningsmöjligheter möjliggör optimal förpackning för en mängd olika typer av gods
- Filmspänningen styrs automatiskt vilket ger ett jämnt skydd runt varorna.
- Flera standard filmmönster finns tillgängliga, bl a program för manuell applicering av ark ovanpå godset för skydd mot vatten.
- 3 program är fabriksinställda.
- Minnet kan innehålla 9 program, som alla kan programmeras med individuella parametrar.

Nyckelfunktioner

- Golvmonterad modell.
- Enkel ändring av alla programparametrar och inställningar.
- 9 enskilda program kan lagras och varje program kan namnges.
- Tyst drift.
- Alla maskinens funktioner kan manövreras manuellt, såsom filmmönster och filmspänningar.
- Extremt styvt chassi.
- Oberoende av vikten på godset.
- Luftanslutning behövs ej.



WWW.CYKLOP.SE

TEL + 46 8 503 05 300

CYKLOP AB
Fågelviksvägen 9 (8 tr)
145 53 NORSBORG
SWEDEN
info@cyklop.se

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING